

DEN-2 Doorzak 15/24 Techniek



FNV Rotterdam DEN-2 doorzak 15 mm gestoomd beuken finer blank afgelakt


hout van niveau

DEN-2 Doorzak 15/24

Korte omschrijving paneel:

Plafondpanelen welke toepasbaar zijn voor vrijwel elk plafond in zowel nieuwbouw als renovatie. De panelen worden standaard geleverd op basis van 12 mm. mdf E1 en zijn voorzien van sponning t.b.v. montage in 15 of 24 mm. systeem. Rondom het paneel blijft het gehele systeem in het zicht.

Als afwerking kan worden gekozen voor edelfineer, bamboe, melamine, h.p.l. of in kleur afgespoten. Ter verbetering van de akoestiek kunnen de panelen worden voorzien van een perforatie, groefing of sleuving. Indien nodig kunnen de panelen brand- of vochtwerend worden uitgevoerd.




plafond- en wandpanelen



hout van niveau

Paneelopbouw:

Basis:	Mdf 12 mm. E1, indien nodig uitgevoerd als: mdf 12 mm. V313 (vochtwerend), mdf 12 mm. EXT (exterieur), mdf 12 mm. FR (brandvertragend klasse 1), SMX 12 mm. gips hout spaanplaat (brandvertragend klasse 1).
Zichtzijde:	Edelgefineerd en 3x blank afgelakt met uv-polyacrylaatlak, andere mogelijkheden: melamine, h.p.l., bamboe, kleur afgespoten etc..
Zijkanten:	Rondom doorzakspinning (niet afgewerkt)
Achterzijde:	Gefineerd, niet afgewerkt, indien nodig vochtwerend behandeld.
Moduulmaat:	600 x 600 mm., 1200 x 600 mm., 750 x 750 mm., 900 x 900 mm. (rugversteving nodig), 1200 x 1200 mm. (rugversteving nodig) en andere moduulmaten op aanvraag.
Gewicht:	Ca. 9,5 kg/m ² uitgaande van 12 mm. mdf ongeperforeerd.
Akoestiek:	Indien nodig kunnen de panelen worden v.v. perforatie: Ø 7 mm. h.o.h. 16 of 32 mm. Ø 9 mm. h.o.h. 16 of 32 mm. standaard blinde rand ca. 30 mm. Op de achterzijde van de panelen kan een zwart akoestisch doek worden geplakt welke onbrandbaar is en de akoestische eigenschappen verbeterd.

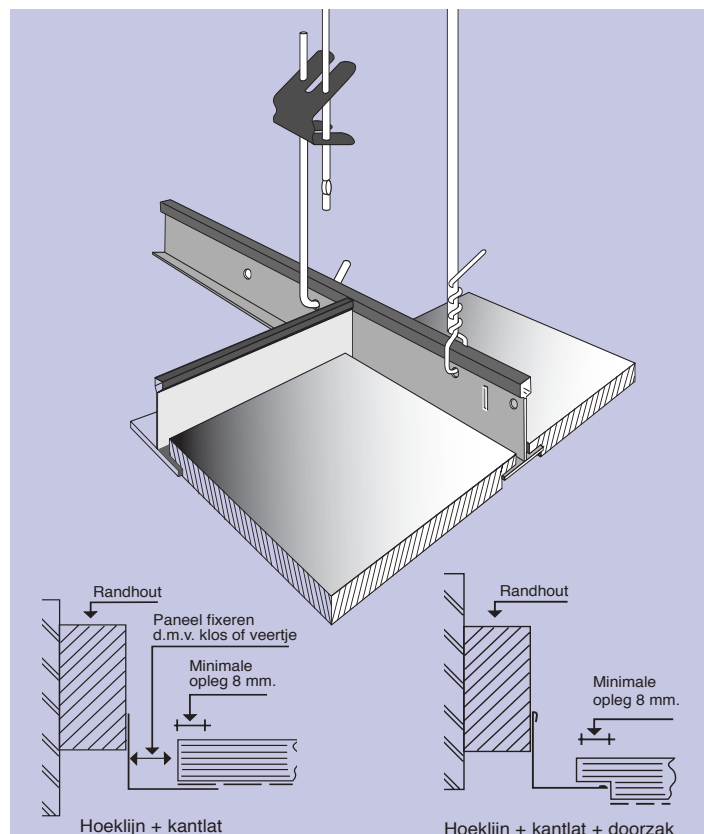

Opslag: In droge geconditioneerde ruimte op de originele pallets.

Voorbereiding: Panelen minimaal 2 x 24 uur laten acclimatiseren in de ruimte waar ze worden toegepast.

Montage: Vanaf de bovenzijde in een standaard 15 of 24 mm. systeem, hoofdprofielen h.o.h. 600 mm. afhangen. Paspanelen bewerken met timmermansgereedschap, op te leggen op het hoeklijn en fixeren d.m.v. veertje of klosje. Andere details in overleg.


Conditie: De relatieve vochtigheid in de te monteren ruimte dient niet meer te bedragen dan 70%, met een temperatuur tussen de 15 en 35°C.

Onderhoud: Indien er tijdens of na montage vervuiling optreedt van de panelen kunnen deze worden afgenomen met een licht vochtige doek v.v. een niet bijtend huishoudschoonmaakmiddel.

Levering: Via de afbouwbedrijven in binnen- en buitenland, op pallets, tussen de panelen foam.

Garantie: Volgens opgave DEN-2 B.V. (zie leveringsvoorwaarden).

Bovenaanzicht



Detailering

15 mm. systeem

Doorsnede A-A / B-B




24 mm. systeem

Doorsnede A-A / B-B



Plafonddoorsnede

15 / 24 mm. T-profiel



DEN-2 B.V. tel. (0031) 0348-43 77 11
Pottenbakkersweg 9 fax (0031) 0348-43 77 17
3449 HZ Woerden website: www.den-2.nl
Nederland email: info@den-2.nl